

PROBER XMEN

Руководство пользователя

Меры предосторожности:

- Не храните и не используйте устройство в условиях повышенной влажности, при чрезмерно высоких или низких температурах, в пыльных помещениях
- Не роняйте и не ударяйте устройство
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками электромагнитного излучения, рядом с магнитами, динамиками и так далее
- Не забывайте выключать устройство после завершения использования. Рекомендуется вынимать аккумулятор, если не планируется использовать устройство продолжительное время
- В случае попадания на линзы грязи или пыли, допускается чистка с помощью спиртосодержащих жидкостей и мягкой ткани
- Используйте и храните адаптер питания бережно, не допускайте повреждения изоляции во избежание получения удара током
- Используя устройство, делайте перерыв каждые 50 минут, давая необходимый отдых глазам. В случае, если вы испытываете дискомфорт при просмотре, прекратите использовать устройство. Если у вас имеются болезни органов зрения, то перед использованием устройства необходимо проконсультироваться со специалистом
- Не используйте устройство под дождем, на пляже, избегайте воздействия прямых солнечных лучей
- Не бросайте аккумулятор в огонь

Технические характеристики:

Название модели	XMEN
Матрица	FLCOS
Виртуальный экран	72 дюйма
Видео вход	CVBS сигнал
Видео система	NTSC/PAL автопереключение
Аудио	Стерефоническое
Температура хранения/работы	-10-50/5-35 градусов Цельсия
Вес	Около 50 грамм


Параметры воспроизведения:

Форматы аудио	mp3, wma, wav, ape, ogg, flac, aac
Форматы видео	rmvb, avi, rm, vob, mpg, dat, mp4, flv, wmv, 3gp, asf
Форматы изображений	jpeg, bmp, gif
Встроенная память	2 Гб
Поддержка карт памяти	Micro SD
Интерфейс подключения	USB 2.0
Аккумулятор	Литиевый 1400 mAh, перезаряжаемый
Время автономной работы	3-4 часа

Поддерживаемое разрешение:

Формат	Рекомендуемое разрешение	Максимальное разрешение
RM / RMVB	800x336	800x480
AVI / MP4	720x480	800x480
MPG / VOB / DAT	720x480	768x576
WMV / ASF	640x480	720x480
FLV / 3GP	640x480	640x480

Плеер:

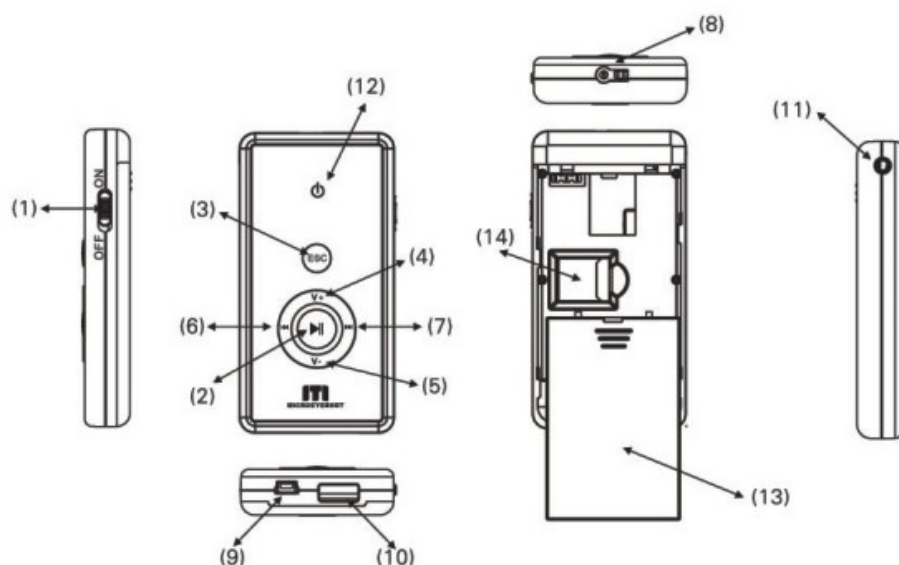

1. Переключатель питания
2. Воспроизведение/пауза
3. Возврат
4. Громкость +
5. Громкость –
6. Предыдущий файл
7. Следующий файл
8. Видео-очки/ AV-выход
9. Порт mini USB
10. Порт USB
11. AV-вход
12. Индикатор питания
13. Крышка отсека батареи
14. Слот карт micro SD

Управление воспроизведением:

Воспроизведение ►||

Включение: переведите переключатель питания в режим работы устройства и нажмите кнопку ►|| на три секунды

Воспроизведение: выберите файл из списка и нажмите ►||

Выключение: зажмите на несколько секунд ►||, затем переведите переключатель питания в режим выключения питания

Предыдущий файл ||◀◀

Во время просмотра видео или прослушивания аудио нажмите кнопку ||◀◀ для перехода к предыдущему файлу. Длительное нажатие кнопки отвечает за процесс перемотки назад. В главном меню данная кнопка осуществляет функцию навигации

Следующий файл ►►||

Во время просмотра видео или прослушивания аудио нажмите кнопку ►►|| для перехода к следующему файлу. Длительное нажатие кнопки отвечает за процесс перемотки вперед. В главном меню данная кнопка осуществляет функцию навигации

Громкость +/-


При просмотре видео и прослушивании аудио отвечает за увеличение/уменьшение громкости. Также позволяют осуществлять навигацию по меню

Возврат


Во время прослушивания аудио или просмотра видео нажмите кнопку «возврат» для выхода из режима воспроизведения. Кнопка отвечает за возврат в предыдущее меню

Схемы подключений к различным устройствам


Подключение к ТВ

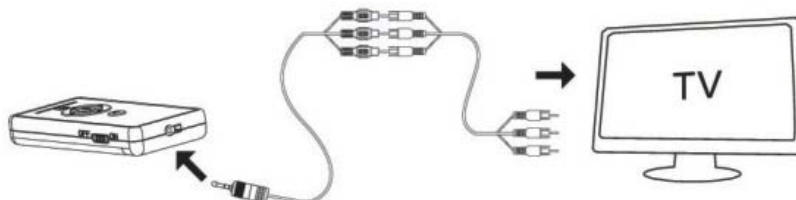


Подключение к DVD/MP4-плеерам и т.д.

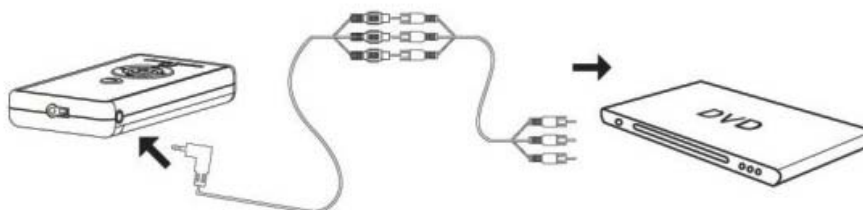


Подключение к ПК осуществляется с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Подключение к ПК позволяет копировать файлы в память устройства

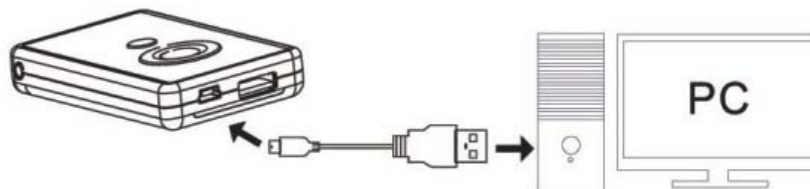

Подключение внешних USB-устройств

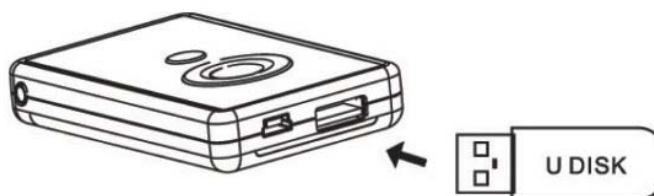


Подзарядка аккумулятора. При полном заряде цвет индикатора сменится с красного на зеленый

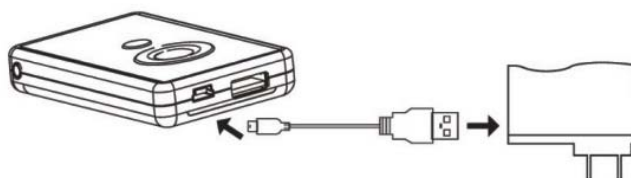

Аксессуары

При вскрытии упаковки проверьте соответствие комплектации:

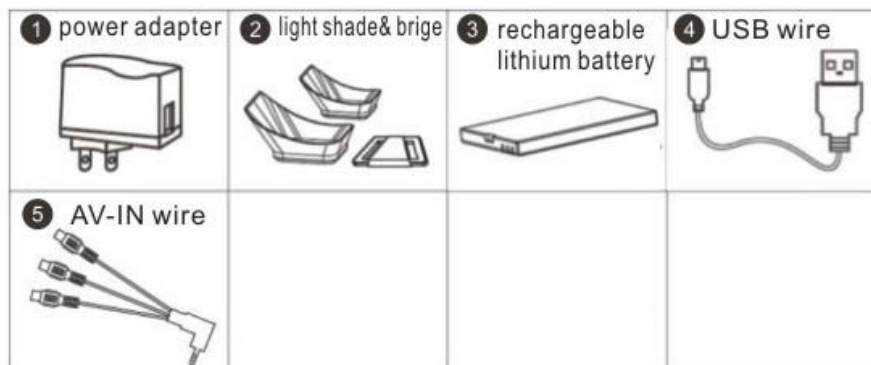

1. Адаптер переменного тока
2. Шторки и накладка на нос
3. Перезаряжаемая литиевая батарея
4. Кабель USB
5. Кабель AV-IN

Аккумулятор

Устройство комплектуется сменным перезаряжаемым литиевым аккумулятором.

Параметры: 3.7V/1400 mAh

Размеры: 66x44x5

Аккумулятор может быть заменен на аналогичный по размерам и вольтажу аккумулятор другого производителя.